


LA-6

Termalna upornost pri dolžini 100mm	0,25 °C/W ventilator 24V DC
Termalna upornost pri dolžini 100mm	0,20 °C/W ventilator 12V DC
Termalna upornost pri dolžini 200mm	0,20 °C/W ventilator 24V DC
Termalna upornost pri dolžini 200mm	0,15 °C/W ventilator 12V DC
Teža za meter	7,550 kg/m

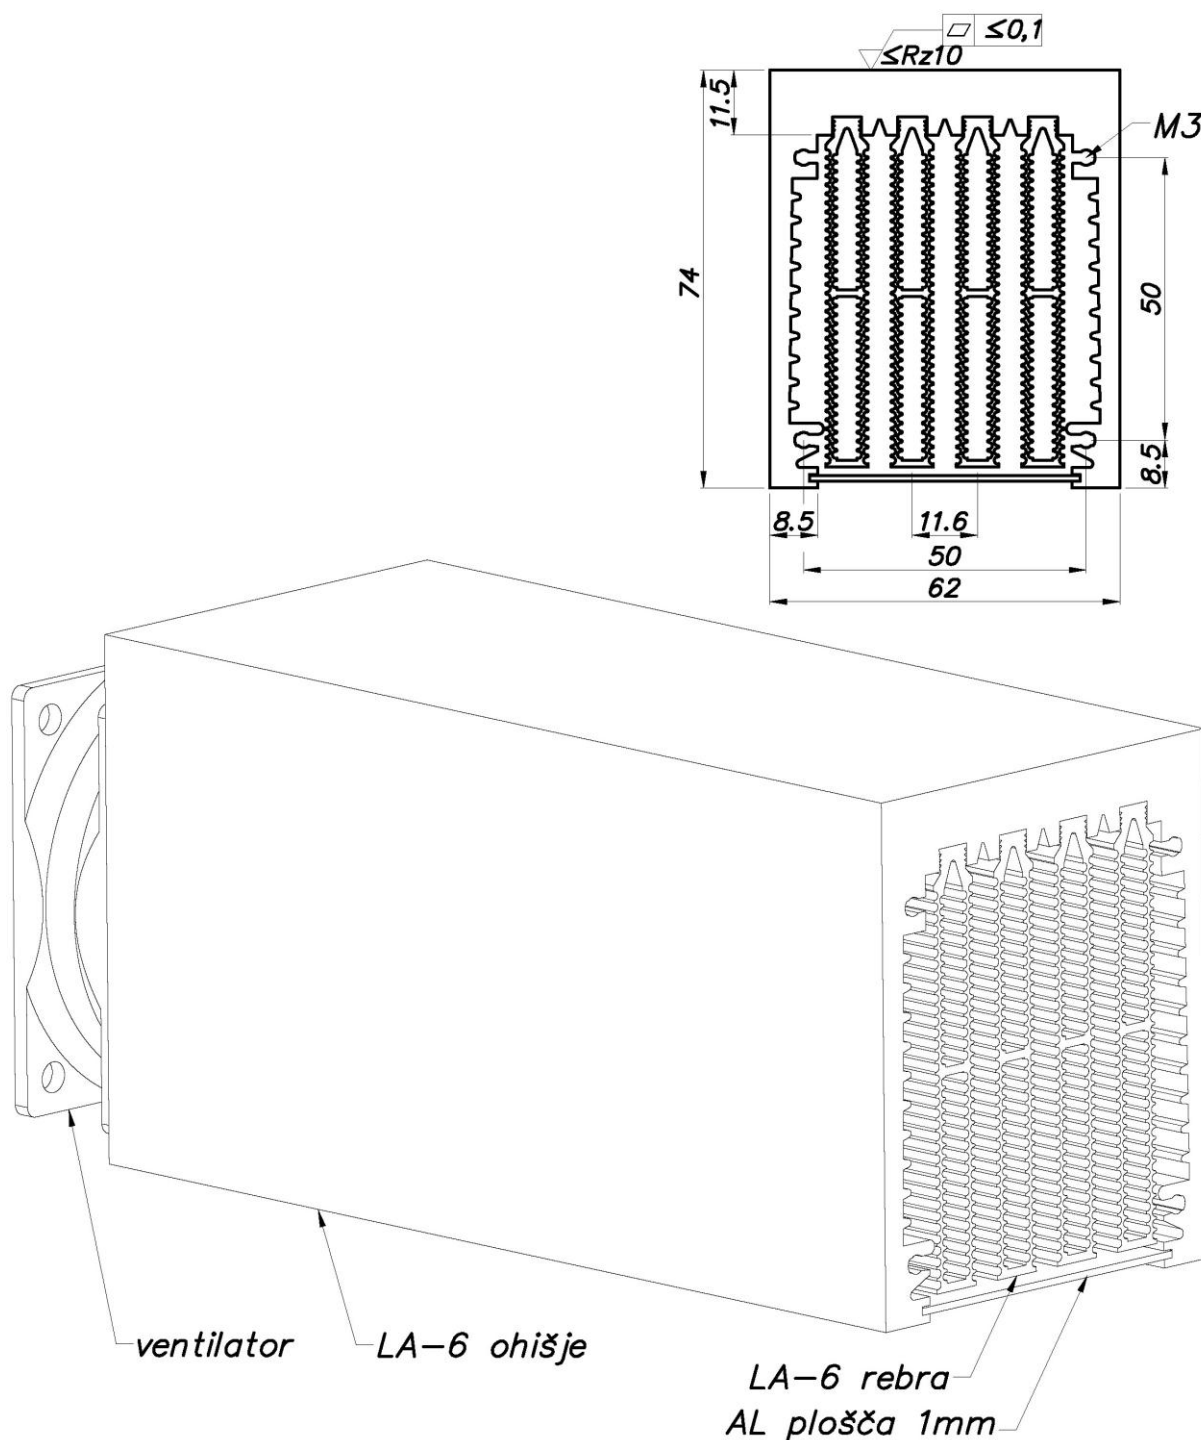


MALI-E-TIKO d.o.o.

www.mali-tiko.si / info@me-t.si
04 59 71 402, 59 71 400

Dolžina **L**: 100, 150, 200, 250, 300

Naročilo: **LA-6 / 150 / 24**



- Geometrija votlih reber, za optimalen pretok zraka
- Zelo dober odvod toplote
- Kompaktna konstrukcija
- Površina za montažo elementov fino rezkana

Podatki o ventilatorjih:

	12V	24V
- proizvod	NMB 2410ML-04W-B50-E00	NMB 2410ML-05W-B50-E00
- dimenzije	60x60x25	60x60x25
- napetost	12V DC	24V DC
- pretok zraka	39,6 m ³ /h	39,6 m ³ /h
- hrup	35 dB	35 dB
- življenjska doba	68.500 h L10 40°C	68.500 h L10 40°C

Dobava z ali brez ventilatorjev.

MALI-E-TIKO d.o.o.

www.mali-tiko.si / info@me-t.si
04 59 71 402, 59 71 400