


LAM-5

Termalna upornost pri dolžini 50mm	1,4 °C/W ventilator 5V DC
Termalna upornost pri dolžini 100mm	0,9 °C/W ventilator 5V DC
Termalna upornost pri dolžini 150mm	0,8 °C/W ventilator 5V DC
Termalna upornost pri dolžini 50mm	1,0 °C/W ventilator 12V DC
Termalna upornost pri dolžini 100mm	0,7 °C/W ventilator 12V DC
Termalna upornost pri dolžini 150mm	0,55 °C/W ventilator 12V DC
Termalna upornost pri dolžini 50mm	0,75 °C/W ventilator 24V DC
Termalna upornost pri dolžini 100mm	0,4 °C/W ventilator 24V DC
Termalna upornost pri dolžini 150mm	0,25 °C/W ventilator 24V DC
Teža za meter	3,382 kg/m

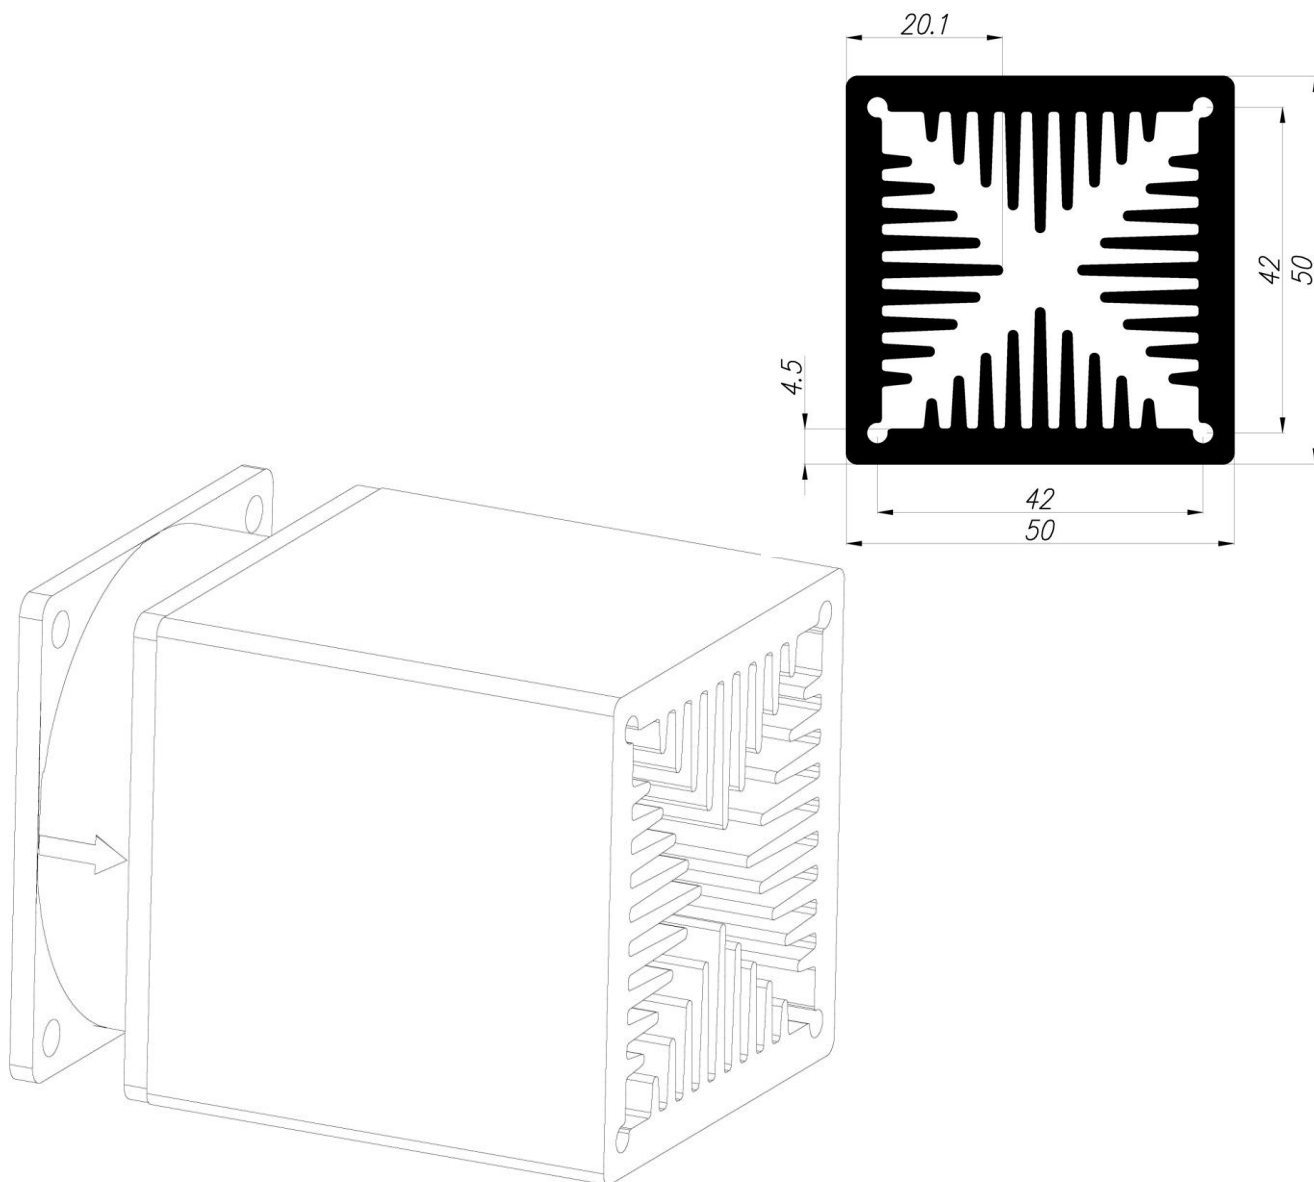


MALI-E-TIKO d.o.o.

www.mali-tiko.si / info@me-t.si
04 59 71 402, 59 71 400

Pridržujemo si pravico do sprememb. Verzija: 3.1.2017
We hold the right to changes without notice. stran 7

Dolžina **L**: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Naročilo: **LAM-5 / 150 / 24**



- Geometrija votlih reber, za optimalen pretok zraka
- Zelo dober odvod toplote
- Kompaktna konstrukcija

Podatki o ventilatorjih:

	5V	12V	24V
- dimenzije	50x50x10	50x50x10	50x50x10
- napetost	5V DC	12V DC	24V DC
- pretok zraka	10 m³/h	14,3 m³/h	20 m³/h
- hrup	17 dB	22 dB	30 dB
- življenjska doba	280.000 h L10 40°C	280.000 h L10 40°C	50.000 h L10 40°C

Dobava z ali brez ventilatorjev.

MALI-E-TIKO d.o.o.

www.mali-tiko.si / info@me-t.si
04 59 71 402, 59 71 400